T30 SERIES

산업용 온도조절계

타이머 기능 탑재



Hybrid

PID controller + Timer



TemcoLine™

서울시 구로구 구로중앙로 217-1 미성빌딩 6층 ✉ 08216

고객센터: 1588-5439 www.temcoline.com

T30 SERIES



T30 시리즈의 ALARM 2는 강력한 디지털 타이머 기능을 지원합니다.

출력 동작 모드 (ALARM 2)

Normal : ON-Delay

T1 : ON-Time, Auto Run (one shot)

T2 : ON-Time, Manual Run (one shot)

T3 : ON-Time, Manual Run (one shot) : without temperture

T4 : Flicker (ON-Time setting from front display)

T5 : Flicker (OFF-Time setting from front display)
Except the time set from the front, it is set
in the internal menu.



시간단위 2종 (min/hours)

외부 접점 입력 (D.I) - Run/stop

T30 시리즈의 ALARM3는 인버터(inverter) 운전(start)/ 정지(stop) 제어 기능을 지원합니다.

T30 시리즈는 인버터 제어(4mA~20mA)시 운전/정지 기능을 지원하여 보다 안정된 제어가 가능하고 주변기기의 수명과 절전 문제를 완벽하게 해결하였습니다.



T50 SERIES

산업용 온도조절계

가열냉각 동시제어 기본 탑재

Heating & Cooling
selectable for All models





TemcoLine™

서울시 구로구 구로중앙로 217-1 미성빌딩 6층 ✉ 08216
고객센터: 1588-5439 www.temcoline.com

T50 SERIES




T50 시리즈는 가열냉각 동시 제어를 기본으로 지원합니다.


- 완벽한 유니버셜 제품(멀티): 소비자가 구입 후 선택 사용
- 입력센서- 24 종
- 출력종류- 4 종 (Relay 2종, SSR, SCR)
- 제어형태- 3 종 (가열, 냉각, 가열냉각 동시제어)

T50 시리즈는 이벤트 출력 선택 (기본 알람 3점) 기능을 지원합니다.

- 출력 포트 프리 설정 가능
- 이벤트 출력 선택의 장점: 1. 배선 공정 단순화
  2. 자재 절감 효과
  3. 포트 관리 간단

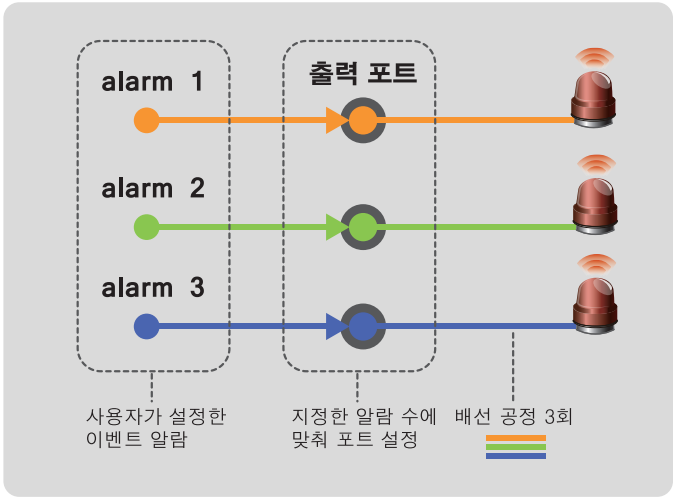


- 타사 제품 이벤트 출력 사용 예 -

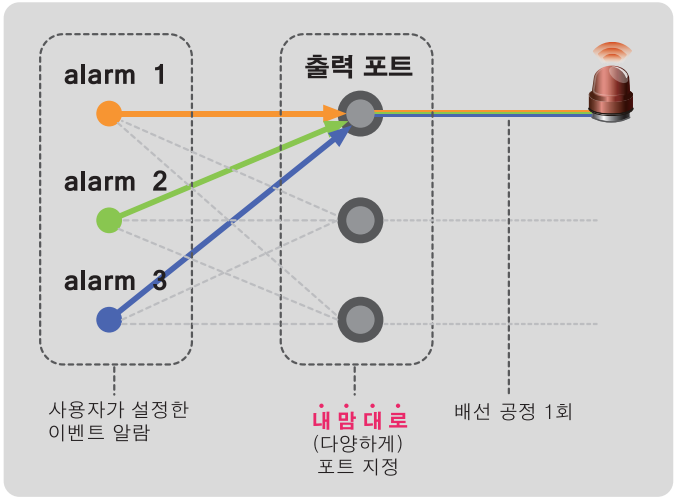

- 템코라인 제품 이벤트 출력 사용 예 -

T50 시리즈는 교류 전류계가 내장되어 있습니다.

- 보정 기능
- 홀드 ON/OFF
- 외부(SV) 표시
- TPR 전류 표시

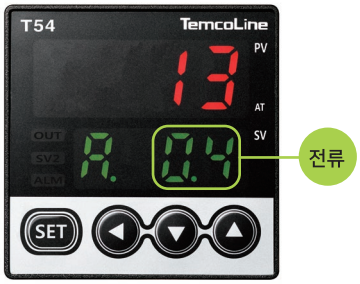

T50 시리즈는 히터 사용 시간이 표시됩니다.

- 히터 단선 경보
- 히터 사용 시간:
  최대 30년 누적 표시
  가능(히터 수명 예측)

