


T50 시리즈는 온도감시 전용모드가 별도로 내장되어 있어 지시계(Indicator) 또는 리미트 컨트롤러 (Limit Controller) 기능으로도 편리하게 사용 가능합니다.

1. 온도감시 전용모드 설정



※ 인디게이터 전용 모드로 설정하면 제어기능 및 제어관련 모든 메뉴가 사라지고 온도감시 및 Limit Controller 기능만 활성화 되어 보다 편리하게 사용할 수 있습니다.



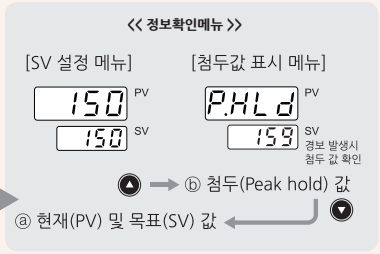

※ 알람래치 기능을 설정하면 알람 발생 후 알람 이력 확인 가능!

SET + ▼ 3 초
(특수기능설정 메뉴)

LEVL ① LEVEL 설정메뉴 잠금 기능

SET 키를 짧게 한번씩 누를때 마다 다음 기능 메뉴로 넘어 갑니다.

② EA4y

③ ~ ⑧ Skip to next menu

ALcH ⑨ 경보래치(Alarm Latch) 기능 설정 (OFF - AL1 - AL2 - AL3 - ALL)

r.KEY ⑩ 전면 리셋(경보 래치 해제) 키 기능 설정 "◀"

ctLA ⑪ Indicator 로 설정하면 온도 감시 전용모드로 동작


ctrL Controller mode (일반 PID 제어 모드)


Indc **Indicator mode (온도감시 전용 모드)**

2. 온도감시 모드 기본 사용 예제

온도감시 모드로 사용 시는 경보(Alarm) 설정값을 반드시 "0" 으로 설정하고 경보종류를 "편차" 로 설정하여야 전면 SV 값 만으로 경보(Alarm) 범위를 자유롭게 설정할 수 있습니다.


1) 상한 경보(Alarm) 정점 출력

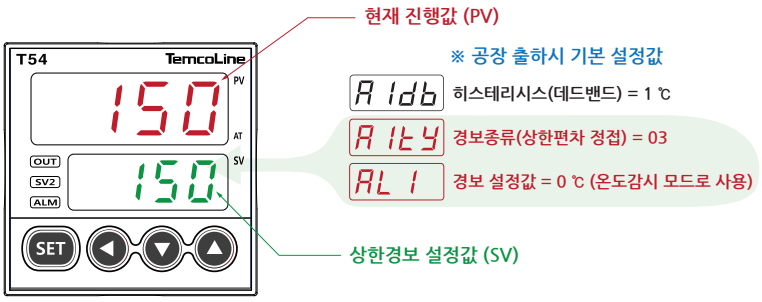


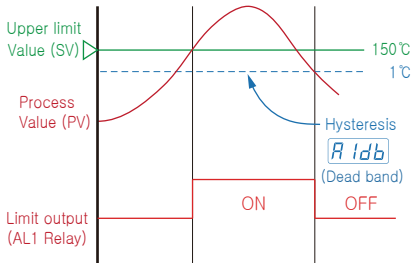


2) 상한 경보(Alarm) 역접 출력


① Alarm Latch OFF (Normal Mode)

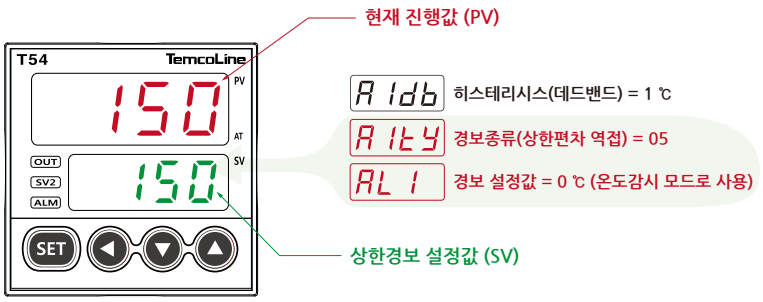


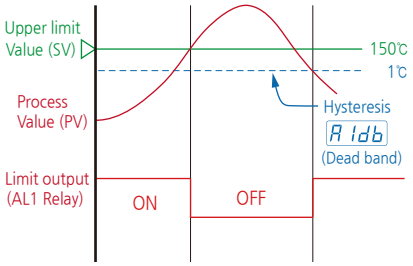

② Alarm Latch ON (AL1 Latch Mode)

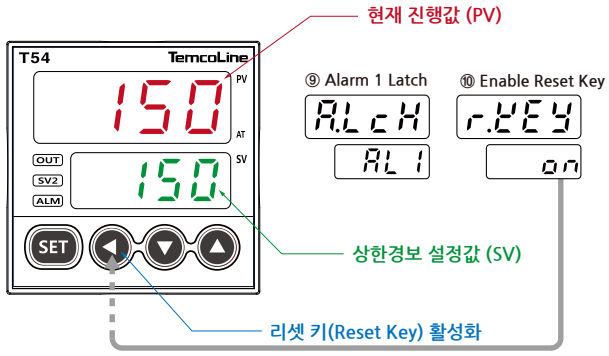

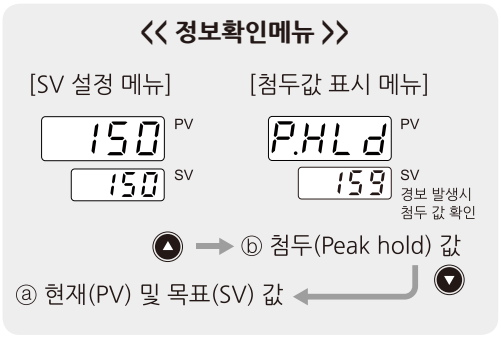

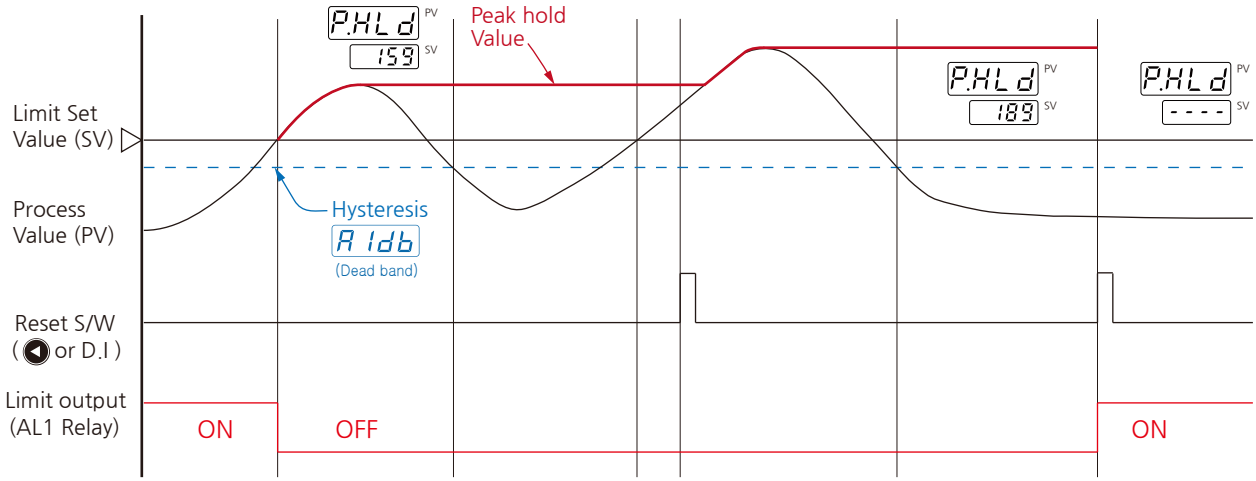

③ 전면 경보 설정(SV) 변경 금지기능

온도감시 및 Limit Controller 사용 시 경보(Alarm) 설정값을 변경할 수 없게 잠금(Lock) 기능 입니다.

SET + ▼ 3 초

(특수기능설정 메뉴)

LEUL **① LEVEL 설정메뉴 잠금 기능**

LocU ▲ 상승키를 눌러 "Lock"으로 선택 후 SET SET 키를 눌러 저장합니다.